FLAT FRAME

豊かな技術で未来を創造する

三谷セキサン株式会社

特　長

★フラットフレーム本体に作用する揚圧力が非常に小さく転倒等に対する安定性に優れています。
★河川等において様々な効果を演出することが可能です。


（間詰め材による効果）

間伐材等による間詰め・・・・産廃の削減効果
栗　石等による間詰め・・・・魚巣効果
木　炭等による間詰め・・・・水質浄化効果
現地土石による間詰め・・・・現地河床との一体化


★１個当りの占有面積が大きい為、単位面積当りの所要個数が少なくなり、トータルでの工事費を低減することが出来ます。

＜フラットフレーム形状＞


平面図

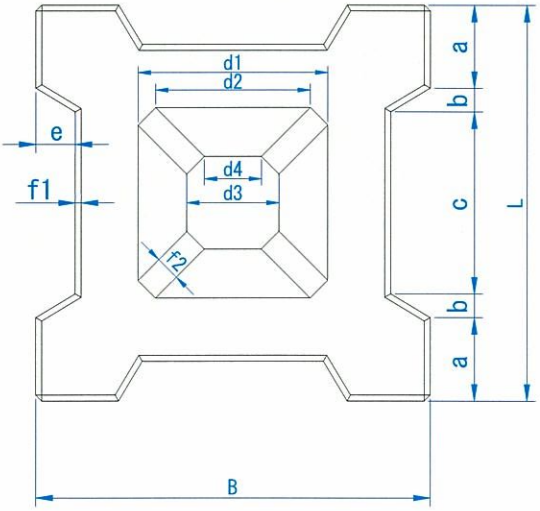

底面図

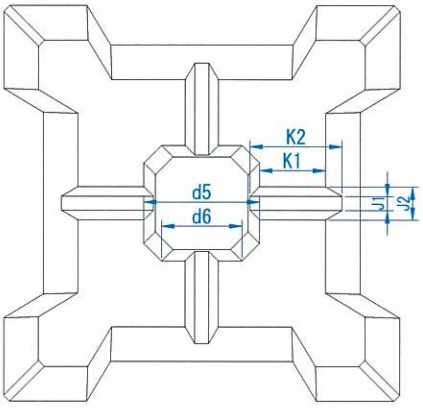

側面図

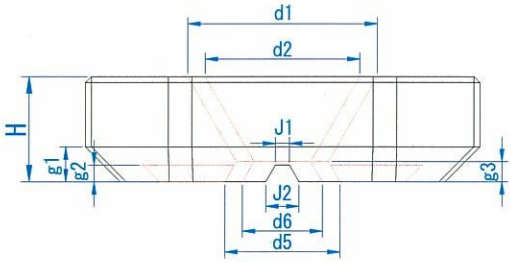


〔フラットフレーム諸元・寸法表〕

規　格		(型)	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6
体　積		(m^3)	0.674	1.069	1.431	1.744	2.180
面　積		(m^2)	5.789	7.610	9.065	10.914	12.155
質　量		(ton)	1.550	2.459	3.291	4.011	5.014
ブロック	L	(mm)	1600	1890	2035	2162	2380
	B	(mm)	1600	1890	2035	2162	2380
	H	(mm)	470	500	580	610	630
	a	(mm)	336	397	427	454	500
	b	(mm)	96	113	122	130	143
	c	(mm)	736	870	937	994	1094
	d1	(mm)	884	939	1031	1166	1145
	d2	(mm)	743	727	819	954	933
	d3	(mm)	480	500	500	600	556
	d4	(mm)	339	288	288	388	344
	d5	(mm)	619	639	639	739	695
	d6	(mm)	477	426	426	526	483
	e	(mm)	160	189	204	216	238
	f1	(mm)	25	28	31	32	36
	f2	(mm)	100	150	150	150	150
	g1	(mm)	140	113	186	100	209
	g2	(mm)	100	100	100	100	100
	g3	(mm)	120	120	120	120	120
	J1	(mm)	85	85	85	85	85
	J2	(mm)	200	200	200	200	200
	k1	(mm)	191	324	308	396	396
	k2	(mm)	348	481	466	553	553

〈ボックス部容積〉

規格(型)	ボックス部容積(m^3)
F-2	0.199
F-3	0.268
F-4	0.306
F-5	0.435
F-6	0.416

〈ボックス部〉

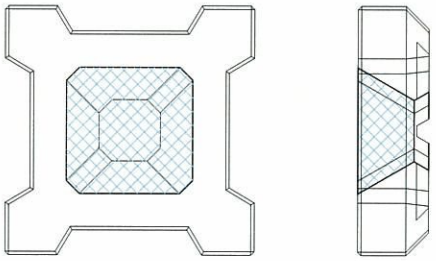

〈フラットフレーム据付パターン〉

フラットフレームは据付において、ブロックの表裏の既定はありません。
現場の用途に合わせ、使い分けが可能です。営業担当にご相談下さい。

