ブロック積 環境型 Ｅｃｏ☘Choi-Nose

概　要

水平積による施工性向上、施工の安全性確保を可能にしたブロック（環境型）です。

また、製品は護岸の安全性を確保した上で、多様性のある環境創出が可能です。

製品写真



植生状況写真



施工写真



＞ 安定性能

・壁体重量は従来のブロック積工以上となっています。
・壁面植生部の幅が最大20mmとなっており、胴込材が流出しません。
（割栗石50～150mmを標準使用）

＞ 施工性能・安全性能


・5分・3分勾配水平積の形状であり、施工性・安全性に優れています。
また、基礎ブロックの使用により更に施工性が向上します。

＞ 環境性能


・現地発生材の使用により、壁面植生部から植物の繁茂が期待できます。
・壁面の植生部は小動物、昆虫などの生息場になることが期待できます。
・ブロック面は周囲の景観に調和するように、擬石模様となっています。

寸法 及び 規格【5分勾配用】


正面図（A型）

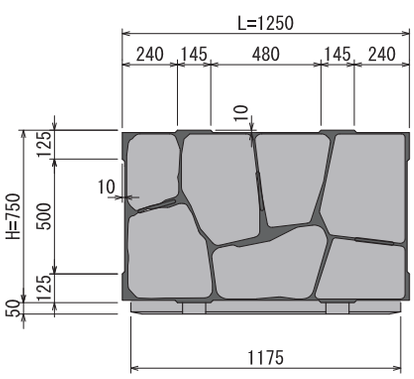


正面図（B型）

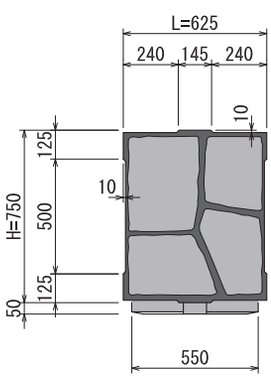


側　面　図

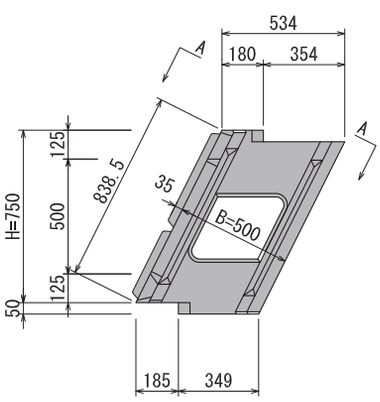

A～A図（A型）
（下　面）　（上　面）

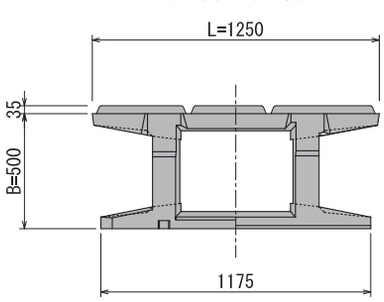

A～A図（B型）
（下　面）　（上　面）




規　格　表

呼び名	寸　法　(mm)	参考質量 (kg/個)	胴込材量 (m^3/個)	胴込材量 (m^3/m^2)	使用数量 (個/m^2)
Ａ　型	H750×L1250×B500	463	0.348	0.332	0.954
Ｂ　型	H750×L　625×B500	225	0.177	0.338	1.908
Ｃ４００型	H400×L1250×B500	258	0.192	0.343	1.789
Ｃ５００型	H500×L1250×B500	320	0.240	0.344	1.431


※Ｃ５００型の下端部は擬石模様なしのため、最下段にご使用下さい。

一般図面 及び 数量表【5分勾配用】


正　面　図

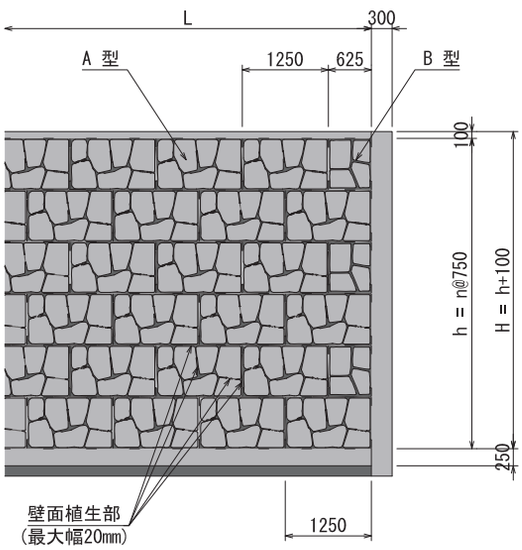

標準断面図

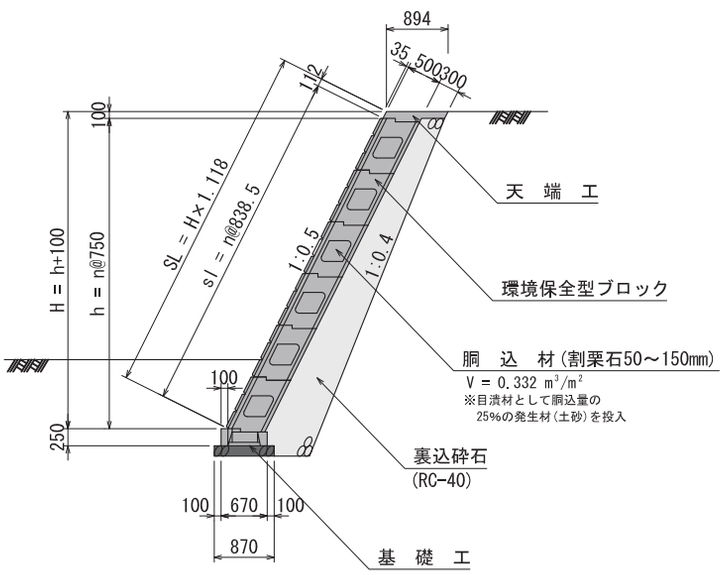


基礎工詳細図
（プレキャスト）

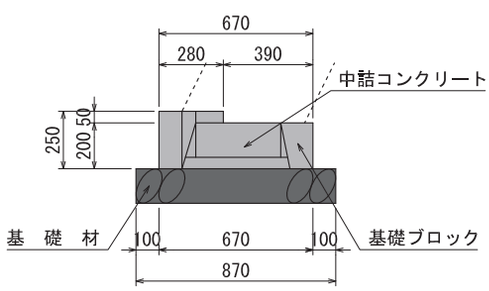

基礎工(プレキャスト) 数量表　(10.0m当り)

名　称	規　格	数　量	単位
基礎ブロック	250X670X2500mm	4.0	個
中詰コンクリート		0.65	m^3
基　礎　材	RC-40	8.7	m^2


基礎工詳細図
（現 場 打 ち）

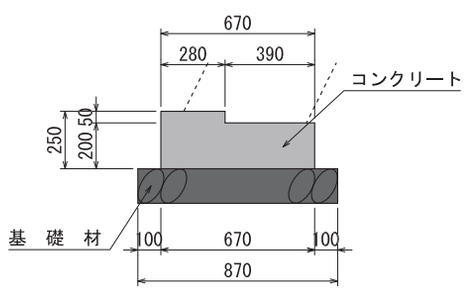

基礎工(現場打) 数量表　(10.0m当り)

名　称	規　格	数　量	単位
コンクリート		1.48	m^3
型　　枠	一般 小型	5.0	m^2
基　礎　材	RC-40	8.7	m^2

天端工詳細図

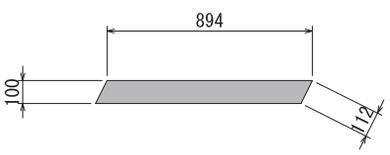


天端工 数量表　(10.0m当り)


名　称	規　格	数　量	単位
コンクリート		0.89	m^3
型　　枠	一般 小型	2.2	m^2

寸法 及び 規格【3分勾配用】


正面図(A型)

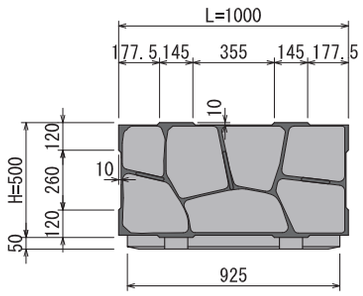


正面図(B型)




側 面 図

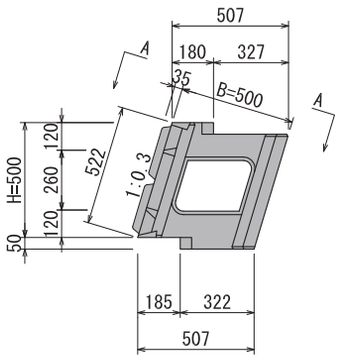

A～A図(A型)
(下 面) (上 面)

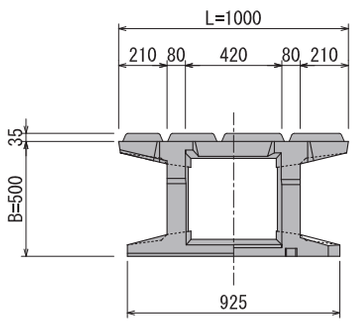

A～A図(B型)
(下 面) (上 面)




規 格 表


呼 び 名	寸 法 (mm)	参考質量 (kg/個)	胴込材量 (m^3/個)	胴込材量 (m^3/m^2)	使用数量 (個/m^2)
A 型	H500×L1000×B500	238	0.169	0.324	1.916
B 型	H500×L 500×B500	114	0.086	0.330	3.831

一般図面 及び 数量表【3分勾配用】


正 面 図

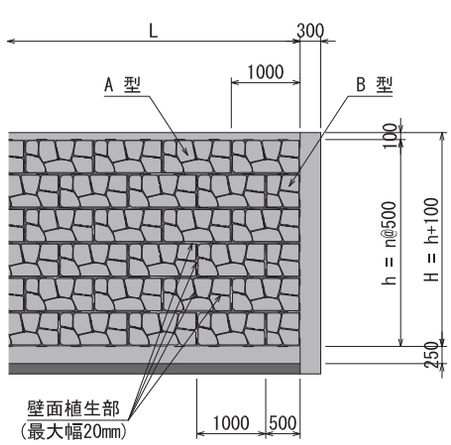


標準断面図

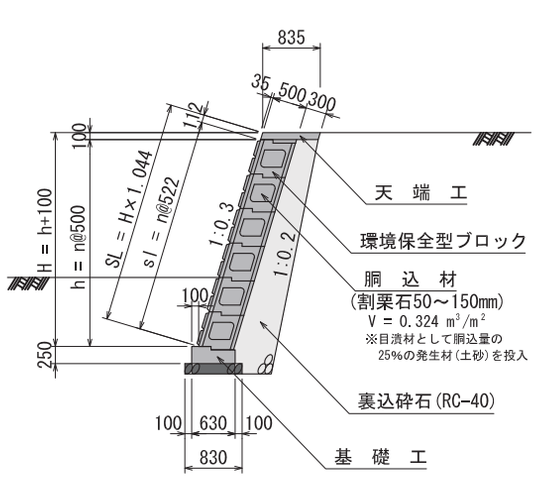

天端工詳細図



基礎工詳細図



天端工 数量表 (10.0m当り)

名 称	規 格	数 量	単位
コンクリート		0.84	m^3
型 枠	一般 小型	2.1	m^2

基礎工 数量表 (10.0m当り)

名 称	規 格	数 量	単位
コンクリート		1.40	m^3
型 枠	一般 小型	5.0	m^2
基 礎 材	RC-40	8.3	m^2